

# TOTAL COMFORT


## 全方位舒適

### 多功能行車資訊顯示幕

多功能行車資訊顯示幕(旅程電腦), 包含黑煙微粒累積量、平均油耗、保養資訊提醒及車況診斷等多項資訊, 掌握愛車即時資訊, 提升車輛使用效率。



工作模式



行駛模式



駕駛模式



信息模式



檢查模式

### 自動頭燈搭配晝行燈

配備自動頭燈系統之車輛在照明開關設定下, 特定的燈泡會依周圍環境亮度自動亮起或熄滅。晝行燈在啟動開關開啟時, 頭燈與霧燈未開啟狀態下則會開啟晝行燈。

\*詳細使用說明請參閱車主手冊



### 行車視野輔助系統

符合台灣道路交通安全規則「行車視野輔助系統」, 整合式行車視野輔助系統, 安全便利升級。



備註: •部分圖片可能與實車不同, 應依實車為準, 本型錄僅供參考。  
•原廠保留產品規格、配備變更或停用之權力, 本公司得依據原廠最新技術資料變更, 恕不另行通知。

2025年3月 印製

MITSUBISHI FUSO Authorized Distributor  
三菱FUSO 授權總代理 **台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司**  
服務專線: 0800-288-668 <http://www.fuso.tw>

MITSUBISHI FUSO Authorized Manufacturer  
三菱FUSO 授權製造 **中華汽車工業股份有限公司**

MITSUBISHI FUSO Authorized Dealer YOUR WORLD IS MY WORLD  
三菱FUSO 授權經銷 **裕益汽車股份有限公司**  
桃園市中壢區中園路158號 TEL: (03)462-6588(代表號)  
服務專線: 0800-030-868 <http://www.truck-bus.com.tw>



本圖為攝影仕權車



FUSO FIGHTER 優異的省油性，是頭家最好的幫手。

# FUSO FK/FM

搭載全新世代柴油引擎與變速箱，精準耐久動力系統；完整的主、被動安全系統配置，讓駕馭更為得心應手；全面打造舒適駕駛空間，助你輕鬆征服四海。

FUSO Fighter, Fight for the Future 與頭家一起打好未來！




不僅有寬敞視野，高低可調式方向盤及撥桿開關，操作更簡便安全，搭配先進儀表組合多功能資訊顯示幕設計，並增設實用的工作空間與多種彈性的收納設計，增加駕駛舒適度，提升安全駕駛的工作效能。

## COMPREHENSIVE SAFETY 多面向安全

### FUSO-RISE 安全結構設計


FUSO 獨家車艙安全結構設計，強化駕駛安全。

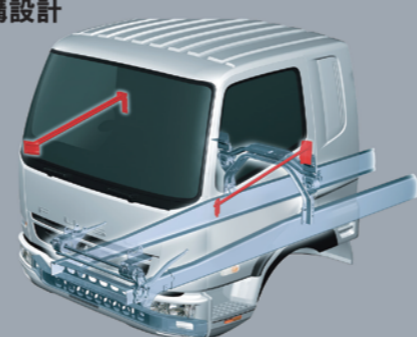

### ESP® 車身電子動態穩定控制系統


ESP® 是一種以整體方式控制貨車各車輪煞車及引擎輸出等的裝置，目的在於緩和或限制下列現象。降低高重心車輛翻車風險及降低高度濕滑路面上失控側滑風險。

\* ESP® 是 Daimler AG 的註冊商標

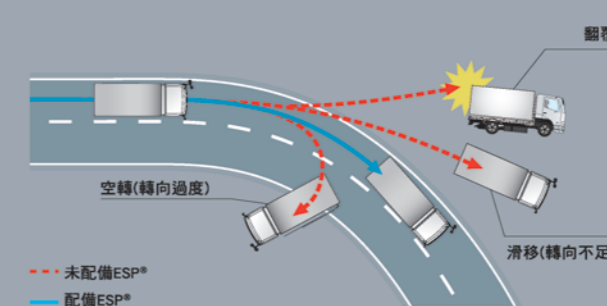


### ABS 防鎖死煞車系統

如果車輛行駛於濕滑道路上，或在無負載或輕負載的情況下行駛，則在強力踩下煞車踏板時，車輪可能會鎖死然後打滑。ABS 是一套電腦控制系統，可透過控制各車輪上的煞車力來避免車輪鎖死。

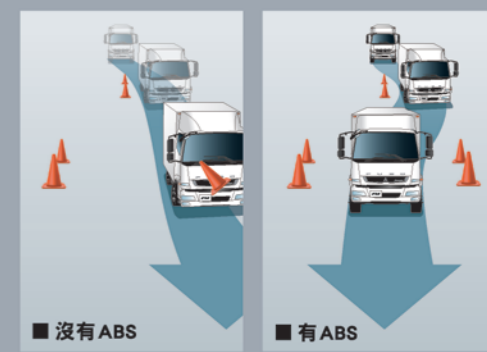

### AMB Plus(AEBS) 緊急煞車輔助系統


緊急煞車輔助系統會協助您降低碰撞移動中車輛、靜止車輛的危險程度。

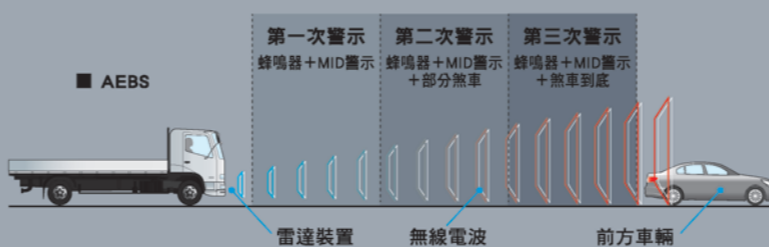

■ 若緊急煞車輔助系統偵測到有碰撞前方移動或靜止車輛的危險，將透過視覺和聲響警告駕駛。若情況更嚴重，緊急煞車輔助系統會先觸發部分煞車，如有必要則會緊急煞車。


### LDWS 車道偏移警示系統

當系統作動時，若偵測到車輛偏離車道時，事件產生的警告就會顯示在多功能資訊顯示幕中並觸發警告蜂鳴器。

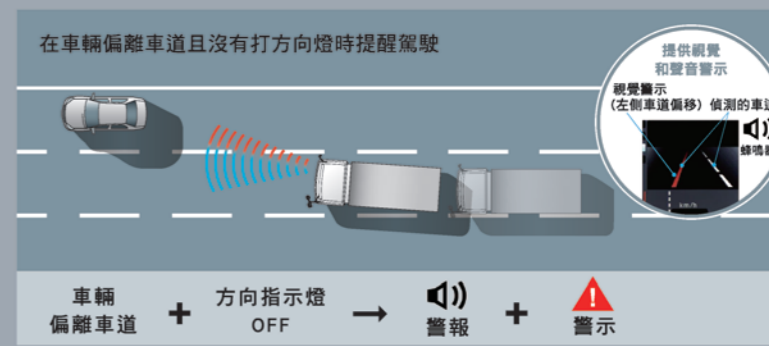

### BOS 煞車優先系統

當駕駛先踩住油門不放手後踩煞車時，優先執行煞車指令。



## POWERFUL DRIVABILITY 高效能駕馭

### 引擎 6M60 低轉速高峯值

低轉速即可達峰值，省油且平穩有力，提供不同馬力對應不同噸數需求。




- 6M60-CAT5 (11噸 / 13.5噸 / 15.1噸)  
最大馬力 | 240PS / 2,270 rpm  
最大扭力 | 76kg-m / 950-2,270 rpm
- 6M60-CAT6 (15.6噸 / 18噸)  
最大馬力 | 270PS / 2,500 rpm  
最大扭力 | 80kg-m / 1,100-2,400 rpm

### BlueTec® 廢氣後處理器系統

FUSO 全新採用 Mercedes Benz BlueTec® 劃時代的創新技術使用 AdBlue® 添加(噴灑)至選擇性觸媒還原(SCR)觸媒的前方區域，將氮氧化物(NOx)分解成水和氮，進而降低NOx，更能有效地使用燃料，降低排氣污染，更可減少耗油量，滿足歐盟六期廢氣排放法規。

## BLUETEC

\* BlueTec® 是 Daimler AG 的註冊商標

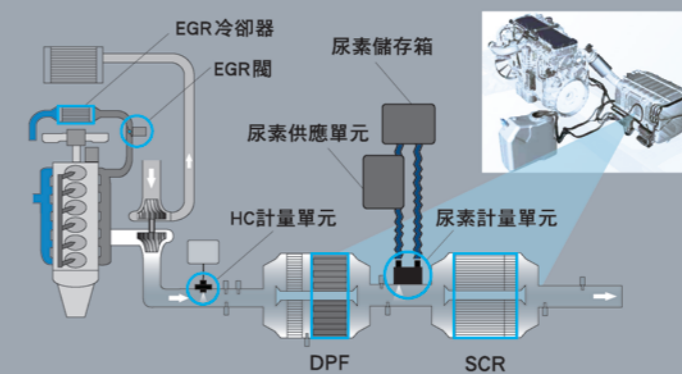

### Super Frame 獨家大樑

側樑採用無鉚釘設計，鉚釘連結於樑腹的穩固結構，提升緊固持久性與大樑剛性，進而延長車身與底盤的使用壽命。



### 18噸空車重輕量化


空車重輕量化，實際載重業界第一。  
\* 業界泛指17噸至18.5噸之日系商用車



本圖為攝影仕様車

# FLISO FK/FM

## 主要規格表 | 商用貨車(11/13.5/15.6/18噸)

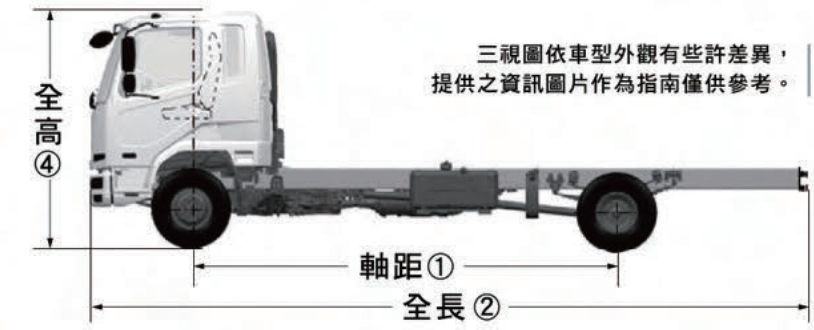


三視圖依車型外觀有些許差異，提供之資訊圖片作為指南僅供參考。

車 型 (4x2後單軸驅動)			FKLG1	FLLJ1	FKLK1	FKLM1	FKMG1	FKMK1	FKMM1	FKNH1	FKSL9	FKSN9	FKSP9	FKSS9			
			6速手排														
尺 寸	軸距①	mm	3,810	4,570	4,870	5,540	3,810	4,870	5,540	4,280	5,080	5,850	6,080	6,500			
	全長②	mm	6,625	7,735	8,175	9,155	6,625	8,175	9,155	7,535	8,705	9,975	10,320	10,775			
	全寬③	mm	2,320						2,475								
	全高(約)④	mm	2,490					2,545				2,690					
	前輪距⑤	mm	1,780						1,925								
	後輪距⑤	mm	1,710						1,850								
重 量	空車重	kg	3,915	3,960	3,985	4,065	4,005	4,085	4,170	4,955	5,095	5,175	5,305	5,355			
	車輛總重	kg	11,000					13,500				18,000					
引 擎	型號		6M60-CAT5						6M60-CAT6								
	型式		歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器														
	最大馬力 kW(ps)/rpm		177(240) / 2,270						199(270) / 2,500								
	最大扭力 Nm(kg-m)/rpm		745(76) / 950-2,270						785(80) / 1,100-2,400								
	總排氣量	cc	7,545														
性 能	最高速度	km/h	車速限制110														
	最大爬坡能力 tanθ(%)		50					40				38.5				32.5	
	最小迴轉半徑	m	6.9	8.1	8.6	9.7	6.9	8.6	9.7	8.1	9.4	10.7	11.1	11.8			
傳 動	離合器型式		乾單板式附氣壓輔助														
	後軸型式		全浮式														
	後軸差速器齒比		4.625					4.875				6.166					
油箱容量	L	200															
尿素儲桶容量	L	23						49									
變 速 箱	檔位齒比		6.748-4.112-2.415-1.514-1.000-0.731						6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774								
	倒檔齒比		6.748						6.807								
懸吊系統	前軸		葉片彈簧附油壓避震器														
	後軸		葉片彈簧														
煞車系統	主煞車		雙迴路全氣壓楔式煞車 / ABS(防鎖死煞車系統)														
	輔助煞車		排氣煞車														
電 氣	電瓶	V-AH	12x2-100(20hr rate)						12x2-120(20hr rate)								
	發電機	V-A	24-80														
輪 胎	前輪		245 / 70R19.5					265 / 70R19.5				295 / 80R22.5					
	後輪		245 / 70R19.5					265 / 70R19.5				295 / 80R22.5					
安全配備	標準配備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配DRL(晝行燈) / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統														
	其他配備		冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / 晶片防盜 / 感應雨刷 / 注意力輔助														

# FLISO FK/FM

## 主要規格表 | 進口商用貨車(11/13.5/15.6噸)

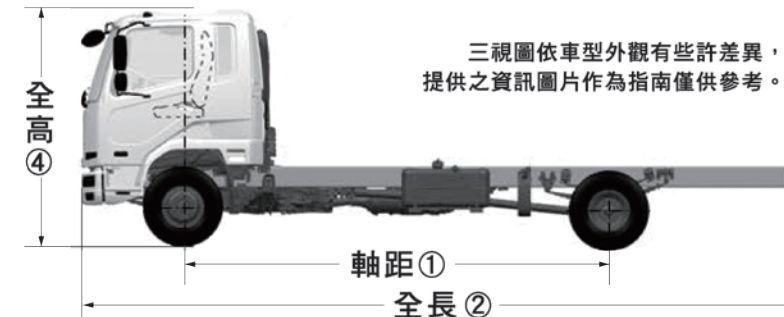

三視圖依車型外觀有些許差異，提供之資訊圖片作為指南僅供參考。

車 型 (4x2後單軸驅動)			FK62FGY5	FK62FJY5	FK62FKY5	FK62FGZ5	FM65FH6	FM65FL6	
6速手排									
尺 寸	軸距①	mm	3,810	4,570	4,870	3,810	4,280	5,080	
	全長②	mm	6,625	7,735	8,175	6,625	7,535	8,705	
	全寬③	mm	2,320			2,475			
	全高(約)④	mm	2,490			2,695			
	前輪距⑤	mm	1,780			1,925			
	後輪距⑤	mm	1,710			1,850			
重 量	空車重	kg	3,935	3,980	4,005	4,015	4,975	5,095	
	車輛總重	kg	11,000			15,600			
引 擎	型號		6M60-CAT5				6M60-CAT6		
	型式		歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器						
	最大馬力 kW(ps)/rpm		177(240) / 2,270				199(270) / 2,500		
	最大扭力 Nm(kg-m)/rpm		745(76) / 950-2,270				785(80) / 1,100-2,400		
	總排氣量	cc	7,545						
性 能	最高速度	km/h	車速限制110						
	最大爬坡能力 tanθ(%)		50			40		38.5	
	最小迴轉半徑	m	6.9	8.1	8.6	6.9	8.1	9.4	
傳 動	離合器型式		乾單板式附氣壓輔助						
	後軸型式		全浮式						
	後軸差速器齒比		4.625			4.875		6.166	
油箱容量	L	200							
尿素儲桶容量	L	23						49	
變速箱	檔位齒比		6.748-4.112-2.415-1.514-1.000-0.731				6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774		
	倒檔齒比		6.748				6.807		
懸吊系統	前軸		葉片彈簧附油壓避震器						
	後軸		葉片彈簧						
煞車系統	主煞車		雙迴路全氣壓楔式煞車 / ABS(防鎖死煞車系統)						
	輔助煞車		排氣煞車						
電 氣	電瓶	V-AH	12x2-100(20hr rate)				12x2-120(20hr rate)		
	發電機	V-A	24-80						
輪 胎	前輪		245 / 70R19.5			265 / 70R19.5		295 / 80R22.5	
	後輪		245 / 70R19.5			265 / 70R19.5		295 / 80R22.5	
安全配備	標準配備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配DRL(晝行燈) / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統						
	其他配備		冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / 晶片防盜 / 感應雨刷 / 注意力輔助						